

総合製品案内

株式会社 クラポテック

株式会社 クラポテック

CRAPOTECH Inc.

本 社 住 所 埼玉県狭山市入間川4-9-30
創 業 1959年（昭和34年）
設 立 2021年（令和3年）6月1日
資 本 金 5,000万円
代 表 者 代表取締役社長 斉藤 博之
事 業 内 容 破碎ポンプ・汚泥移送ポンプ製造・販売及び整備




破碎ポンプの歴史

- 1959年 (S34) : 小松製作所とSULZER-BROTHERS社（スイス）と技術提携
- 1971年 (S46) : 小松部品㈱（後のコマツゼノア厚木工場）に生産販売移管
- 1978年 (S53) : コマツゼノア立川工場に生産販売移管
- 1984年 (S59) : し尿用高揚程破碎ポンプのシリーズ化
並びに産業用破碎ポンプのシリーズ化
- 1985年 (S60) : スルーザ社と技術提携契約終結
- 1988年 (S63) : 新型破碎ポンプKD125、KD150、KD200型の開発
- 1991年 (H3) : 産業用破碎ポンプKD200MS型を開発
- 1994年 (H6) : 産業用小型破碎ポンプKD50MS型を開発
- 1998年 (H10) : 産業用高揚程小型破碎ポンプKD80MS型を開発
- 2000年 (H12) : 工場移転に伴い川越工場で生産開始
- 2002年 (H14) : 立型破碎ポンプKDV150型を開発
- 2005年 (H17) : スカム破碎ポンプKDS150型を開発
- 2007年 (H19) : コマツゼノア分社化に伴い㈱ゼノア ポンプ事業部として発足
同年12月にハスクバーナ・ゼノア㈱へ社名変更
- 2008年 (H20) : 水中破碎ポンプZDS100-7.5型の販売を開始
汚泥移送ポンプBSZ/PSZ型の販売を開始
- 2014年 (H26) : KD125、KD150、KD200型用の高効率加圧羽根車の開発
- 2015年 (H27) : 新型立型破碎ポンプKDVA125、KDVA150型を開発
- 2016年 (H28) : 新型破碎ポンプKDA8型を開発
- 2017年 (H29) : 新型破碎ポンプKDA300型を開発
- 2018年 (H30) : 新型産業用破碎ポンプKDA300MS型を開発
- 2019年 (R1) : 新型破碎ポンプKDA125、KDA150、KDA200型を開発
- 2021年 (R3) : ハスクバーナ・ゼノア㈱ポンプ事業部門の分社化に伴いゼノア環境装置㈱として発足
- 2024年 (R6) : 産業用破碎ポンプKDA125MS型を開発
- 2025年 (R7) : 株式会社クラポテックに社名変更
同時に新社屋【本社（埼玉県狭山市）・工場（埼玉県鶴ヶ島市）】へ移転


製品ラインナップ

破砕ポンプ〔横型〕（材質FC）型式：KDA125/150/200/300

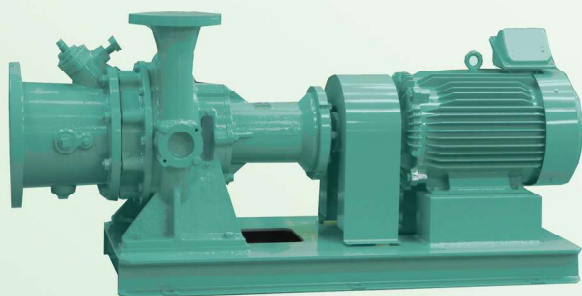

吐出量：～3.0m³/min
揚程：～31m
吸込径：125A, 150A, 200A, 300A
用途：し尿、浄化槽汚泥などの破砕及び移送。
特徴：破砕機構を持ち、液体中の固形物などを強力に破砕、剪断、混合し同時に移送が行えます。

破砕ポンプ〔横型〕（材質FC）型式：KDA8/KDHA8

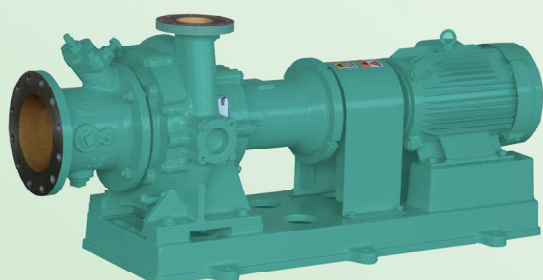

吐出量：～1.0m³/min
揚程：～37m
吸込径：200A
用途：し尿、浄化槽汚泥などの破砕及び移送。
特徴：破砕機構を持ち、液体中の固形物などを強力に破砕、剪断、混合し同時に移送が行えます。

破砕ポンプ〔立型〕（材質FC）型式：KDVA



吐出量：～0.85m³/min
揚程：～29m
吸込径：125A, 150A
用途：し尿、浄化槽汚泥などの破砕及び移送。
特徴：横型破砕ポンプと同様の破砕機構を持ち、液体中の固形物等を強力に破砕、剪断、混合し同時に移送が行えます。
また、設置面積は横型破砕ポンプの約半分であり、専用治具によりメンテナンスも容易になっております。

破砕ポンプ〔横型〕（材質SCS等）型式：KDA125MS/KD200MS/KDA300MS



吐出量：～3.0m³/min
揚程：～34m
吸込径：125A, 200A, 300A
用途：液体中の固形物の破砕及び移送。
特徴：破砕機構を持ち、液体中の固形物などを強力に破砕、剪断、混合し同時に移送が行えます。
耐薬品、耐酸など耐食性に優れています。

製品ラインナップ

破砕ポンプ〔横型〕（材質SCS等） 型式：KD50MS(H)/KD80MS



吐出量：～0.2m³/min

揚程：～23m

吸込径：50A, 80A

用途：液体中の固形物の破砕及び移送。

特徴：破砕機構を持ち、液体中の固形物などを強力に破砕、剪断、混合し同時に移送が行えます。
耐薬品、耐酸など耐食性に優れています。

汚泥移送ポンプ（材質FC） 型式：BSZ



吐出量：～4.5m³/min

揚程：～25m

吸込径：50A, 80A, 125A, 150A

用途：汚泥移送、し尿圧送、下水圧送、槽攪拌等。

特徴：構造が非常に強固で、あらゆる汚泥の移送に適した、効率が良く詰りにくい構造です。

汚泥移送ポンプ（材質FC/SCS） 型式：PSZ



吐出量：～16.0m³/min

揚程：～70m

吸込径：80A, 100A, 125A, 150A, 200A, 250A, 300A

用途：汚泥移送、し尿圧送、下水圧送、槽攪拌等。

特徴：構造が非常に強固で、あらゆる汚泥の移送に適した、効率が良く詰りにくい構造です。

●本機は改良の為、予告無く仕様変更する事がありますので予めご了承ください。
●本機をご利用される際の注意事項の詳細は取扱説明書をご覧ください。●記載内容は2025年5月現在のものです。

お問い合わせ



CRAPO TECH

株式会社 クラボテック

<https://crapo-tech.co.jp/>



東日本営業課 〒350-1305 埼玉県狭山市入間川4-9-30
Tel.050-3528-8380 Fax.042-952-1700

西日本営業課 〒561-0813 大阪府豊中市小曾根3-5-19
Tel.050-3528-8383 Fax.06-6333-1130